



minden ami polc

POLCRENDSZEREK.hu

APROD-POLCRENDSZER

WEBÁRUHÁZ


webaruhaz.polcrendszer.hu

Tárolástechnika

Raktártechnika

Nagykereskedelem

Logisztika

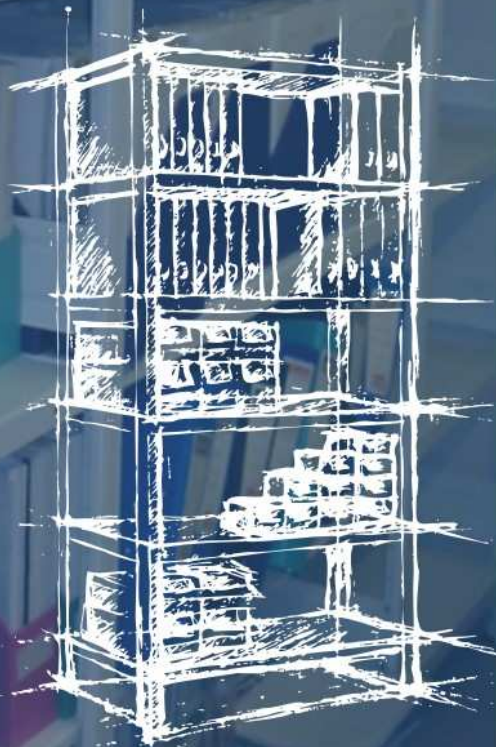

PROD

**Csavarkötés nélküli
kapcsolható polcos állvány**

**MAGYAR
TERMÉK**

RAKTÁRTECHNIKA

...mi bírjuk a terhelést!



minden ami polc

POLCRENDSZEREK.hu

APROD-POLCRENDSZER

WEBÁRUHÁZ


webaruhaz.polcrendszer.hu




Csavarkötés nélküli kapcsolható polcos állvány

Az APROD kapcsolható polcos állványok sorozatban gyártott, csavarmentes kapcsolattal összeállítható elemekből állnak.

Az állványelemek hidegen hengerelt minőségi acélból, hidegalakítással, *festett* vagy *horganyzott* kivitelben készülnek. Műanyag bevonatú felületvédelmük a legkorszerűbb beégetéssel, robotpórszórásos technológiával történik, mely biztosítja az egyenletes kiváló minőséget, korrózióvédelmet, és az esztétikus megjelenést. Az elemek és az alkatrészek csereszabatosak.

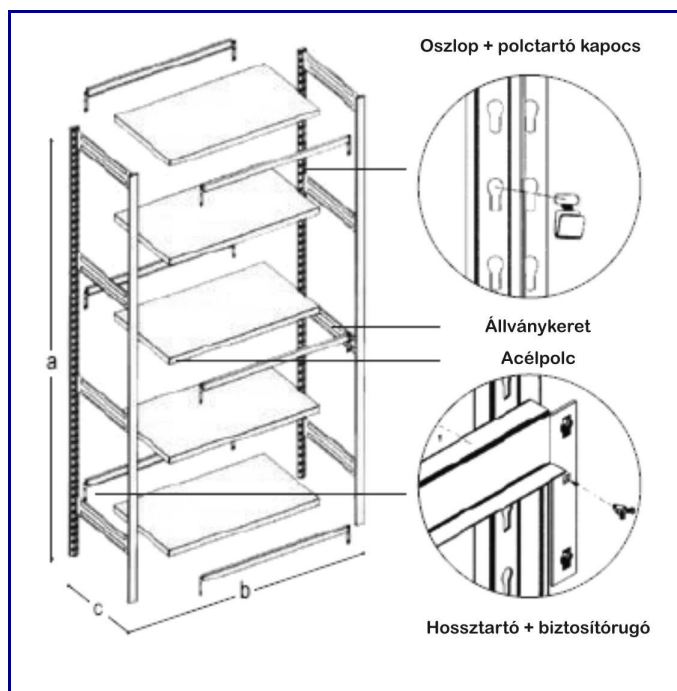

Állványkeret

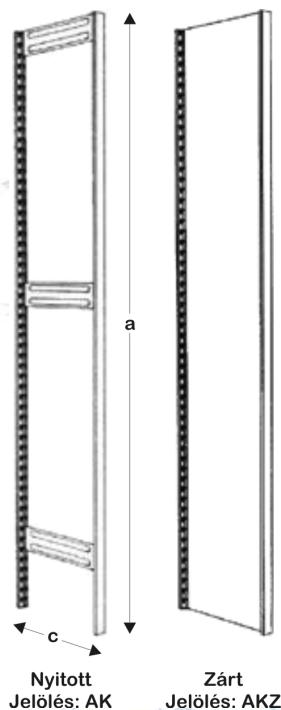

Magasság a (mm)	Mélység c (mm)	Típusjel nyitott	Típusjel zárt
1500	300	AK 153	AKZ 153
	400	AK 154	AKZ 154
	500	AK 155	AKZ 155
	600	AK 156	AKZ 156
	700	AK 157	AKZ 157
	800	AK 158	AKZ 158
2000	300	AK 203	AKZ 203
	400	AK 204	AKZ 204
	500	AK 205	AKZ 205
	600	AK 206	AKZ 206
	700	AK 207	AKZ 207
	800	AK 208	AKZ 208
2500	300	AK 253	AKZ 253
	400	AK 254	AKZ 254
	500	AK 255	AKZ 255
	600	AK 256	AKZ 256
	700	AK 257	AKZ 257
	800	AK 258	AKZ 258
3000	300	AK 303	AKZ 303
	400	AK 304	AKZ 304
	500	AK 305	AKZ 305
	600	AK 306	AKZ 306
	700	AK 307	AKZ 307
	800	AK 308	AKZ 308

Az állványkeret készülhet nyitott, vagy zárt kivitelben.

Az állványkeretek két oszlopból, merevítő- vagy borítólemezből és az oszlop alá szegesztett fém talplemezből előszerelten készülnek. 2 m magasságig műanyag talplemez is alkalmazható. Az oszlopok felső vége műanyag záródugóval zárható.

...mi bírjuk a terhelést!



minden ami polc

POLCRENDSZEREK.hu

APROD-POLCRENDSZER

WEBÁRUHÁZ

webaruhaz.polcrendszer.hu



ALAPMEZŐ



KIEGÉSZÍTŐ MEZŐ

Jellemző állványméretetek

Magasság a (mm)	1000, 1500, 2000, 2500, 3000
Szélesség b (mm)	600, 800, 1000, 1200
Mélység c (mm)	300, 400, 500, 600, 700, 800

Az alapmérettől eltérő méretek gyártása egyedi megrendelés alapján történik.


Állványsor hossza = $(n * b) + 50\text{mm}$

n = állványsort alkotó mezők száma (alap+kieg.mezők)

Az állványelemekből állványmezők, az állványmezőkből állványsorok alakíthatók ki.

Egy állványsor egy alapmezőből és igény szerint több kiegészítő mezőből áll.


Acélpolc

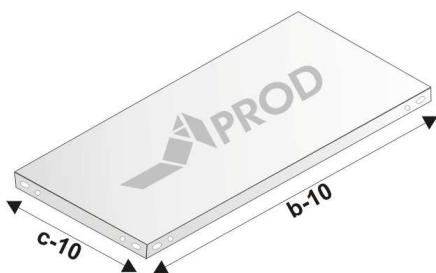

Az acélpolcok az állványkeret oszlopai közé helyezhetők el a hossztartókra, vagy a polctartó kapcsokra. Az acélpolcok szélei 180 fokban visszaperemezettek. Az acélpolcok polcankénti terhelhetősége megoszló terhelés mellett 140-200 kg/polc.

Szélesség b (mm)	Mélység c (mm)	Típusjel	Terhelhetőség megoszló terhelés mellett (kg)
600	300	AP 063	200 kg
	400	AP 064	
	500	AP 065	
	600	AP 066	
800	300	AP 083	
	400	AP 084	
	500	AP 085	
	600	AP 086	
1000	300	AP 103	190 kg
	400	AP 104	
	500	AP 105	
1200	600	AP 106	150 kg
	300	AP 123	
	400	AP 124	
	500	AP 125	
	600	AP 126	140 kg

Hosszúság b (mm)	Típusjel
600	AH 060
800	AH 080
1000	AH 1000
1200	AH 1200



Hossztartó

A hossztartók az állványkereteket kapcsolják össze. A kapcsolófejek speciálisan kialakított körmökkel rögzíthetők az állványkeret perforált oszlopaiba. Az állványkeretek összekapcsolása után a hossztartóba 2 db biztosítórugót kell elhelyezni a véletlen kiemelés megakadályozására. 2m állványmagasságig 2 pár hossztartót 2m fölötti magasságnál 3 pár hossztartót kell beépíteni.

Biztosító rugó

A hossztartó véletlen kiemelését akadályozza meg. A hossztartó kapcsolófejein kialakított négyzetes furatokba kell behelyezni (2db/HT)



Polctartó kapocs

Az acélpolc tartását szolgálja. Az oszlopok perforációiban helyezhető el. Acélpolcanként 4 db polctartó kapocs szükséges.



...mi bírjuk a terhelést!



minden ami polc

POLCRENDSZEREK.hu

APROD-POLCRENDSZER

WEBÁRUHÁZ

webaruhaz.polcrendszer.hu



Polcosztó

A polcon tárolt termékek elkülönítésére szolgál az acélpolcokra keresztirányban elhelyezve.



Állványmélység c (mm)	Típusjel
300	APO 030
400	APO 040
500	APO 050
600	APO 060

Kidőlésgátló

A polcokra elhelyezett áruk leesését akadályozza meg. Az állványoszlopok perforációiba kapcsolható mindkét oldalon.



Állványmélység b (mm)	Típusjel
600	AKB 060
800	AKB 080
1000	AKB 100
1200	AKB 120

Cimketartó

A polcokon tárolt áruhoz kapcsolódó jelzéseket tartja. A polcok perforációiba csavarozással erősíthető.



Állványmélység b (mm)	Típusjel
600	ACT 060
800	ACT 080
1000	ACT 100
1200	ACT 120

Műanyag záródugó

Az állványoszlopok felső végének lezárására szolgál.



Falirögzítő

Az állványoszlop perforációiba kapcsolható és a falhoz csavarral rögzíthető.



Ikresítő

Két egymás melletti állványsort köt össze az állványkeretek oszlopai-nak felső végébe helyezve.



Felső összekötő

Az állványkeretek felső végébe helyezve, az állványsorok közlekedő utak feletti összekötésére szolgál. 800-1400 mm mérethatarok között rendelhető festett és horganyzott kivitelben.



Hátsó borítólemez

Az állványkeret oszlopaiba helyezett felfogó fülre erősíthető csavarozással. Mérete: az állványok szélességének megfelelően igény szerinti magassági méretekből készül. Zárt és perforált kivitelben rendelhető.

Kiszolgálás siófoki és budapesti raktári készletről

Bővebb információ – ügyfélszolgálat

Levelezési cím: 8600 Siófok, Hűvösvölgyi u. 2
Tel./Fax: 06 (84) 322-902
Mobil: 06 (20) 9424-278
E-mail: kormendy@polcrendszer.hu

Nyitva tartás H-P 8:00 – 16:00

Vállalt szolgáltatások

Helyszíni felmérés – Tervezés
Részletes árajánlat készítés
Helyszínre szállítás
Helyszíni összeszerelés

...mi bírjuk a terhelést!



minden ami polc

POLCRENDSZEREK.hu

APROD-POLCRENDSZER


WEBÁRUHÁZ

webaruhaz.polcrendszer.hu



APROD csavarkötés nélküli fém polcrendszer szerelés

Az állványelemek a kapcsolóelemek felhasználásával csavarkötés nélkül szerelhetők össze.

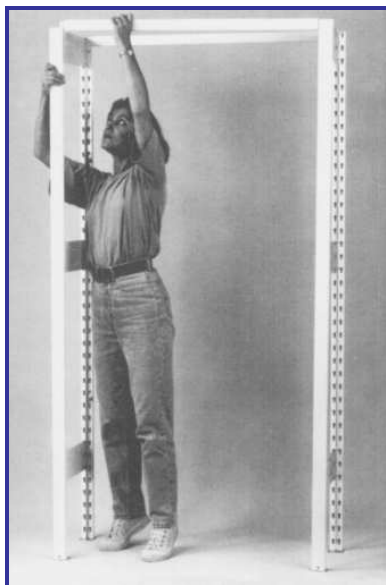

Az állványkeretet alul és felül hossztartóval kapcsolja össze!



Az acélpolcokat alul és felül a hossztartókra helyezze!



A köztes polcokat 4 polctartó kapocsra vagy hossztartóra helyezze

2000mm állványmagasságig 2 pár, 2000-3000 mm között 3 pár hossztartót kell beszerezni. Az alsó hossztartó párt a padlózattól legfeljebb 400 mm-re, a felső hossztartó párt az állványlétra tetejétől legfeljebb 500 mm-en belül lehet elhelyezni. A közbenső hossztartó pár a polcosztásnak megfelelően körülbelül középre kerül.

A hossztartókat a véletlen kiemelés ellen biztosítórugóval rögzíteni kell. Az acélpolcok a hossztartó párokra, illetve a közbenső helyeken 4-4 darab polctartó kapocsra helyezhetők el az 50 mm-es osztású oszlopokon igény szerint.

Az állványokat egymáshoz, teherviselő falhoz vagy a padozathoz kell rögzíteni minden esetben, ha az állvány magassága nagyobb mint az állvány mélység négyszerese vagy tartani kell attól, hogy az állványt oldalirányú erőhatás érheti.

Az állványsorok egymáshoz rögzítését egymás melletti állványsorok esetén ikresítő elemmel, minden állványkeret oszlopába beütve, közlekedő utak esetén felső összekötőkkel minden második állványkeret oszlopába csavarozással beszerelve kell elvégezni.

Az állványokra jól látható helyen kell a teherbírást jelző táblát vagy címkét feltüntetni.

APROD csavarkötés nélküli polcrendszer teherbírása *megoszló terhelés mellett*

Polclap mérete (hossz/mélység)	600/300 – 1000/400	1000/500 – 1000/600	1200/300 – 1200/600
Teherbírási	200 kg/polclap	190 kg/polclap	140 kg/polclap

Forgalmazói nyilatkozat, Garanciavállalás

Alulírott forgalmazó nyilatkozom, hogy az ajánlatban szereplő berendezések gyártói „CE” minősítéssel ill. a 3/2003 (I.25.) BM-GKM-KvVM rendelet szerint gyártó megfelelőségi nyilatkozattal rendelkeznek.

Garanciavállalás: 2 év garancia az átadott anyagokra, mely nem terjed ki az összeállításból fakadó hibákra.

Teljes körű garanciát csak a saját szakembereink által összeállított állványokra tudunk biztosítani.



...mi bírjuk a terhelést!



**ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ
INNOVÁCIÓS KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG**
H-1113 Budapest, Diószegi út 37. Levélcím: H-1518 Budapest, Pf: 69.
Telefon: +36 (1) 372-6100 Fax: +36 (1) 386-8794
E-mail: info@emi.hu Honlap: http://www.emi.hu

SOCIÉTÉ D'UTILITÉ PUBLIQUE POUR LE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ ET L'INNOVATION DU BÂTIMENT
NON-PROFIT COMPANY FOR QUALITY CONTROL AND INNOVATION IN BUILDING
GEMEINNÜTZIGE GESELLSCHAFT FÜR QUALITÄTSKONTROLLE UND INNOVATION IM BAUWESEN

A-234/2001

UE: A-2112/2007

ÉME ÉPÍTŐIPARI MŰSZAKI ENGEDÉLY

A termék megnevezése: APRÓD kapcsolható polcos állvány

**A termék tervezett
felhasználási területe:** raktárak berendezése, raktározás

Kérelmező: ACSI Logisztika Zrt.
mint az ÉME jogosultja 2510 Dorog, Tömedékkalna


A termék gyártója: ACSI Logisztika Zrt.
2510 Dorog, Tömedékkalna

**A termék ÉMI Kht.
szakrendi jelzete (SZRJ):** 2.1.1.3. Összetett tartószerkezeti rendszerek

Érvényes: 2012. március 31-ig

Budapest, 2007. március 30.




(Horváth Sándor)
vezérigazgató-helyettes
minőségügyi és marketing igazgató

Az Építőipari Műszaki Engedély 5 oldalt tartalmaz.