



minden ami polc

POLCRENDSZEREK.hu

APROD-POLCRENDSZER


WEBÁRUHÁZ

webaruhaz.polcrendszer.hu



APROD csavarkötés nélküli fém polcrendszer szerelés

Az állványelemek a kapcsolóelemek felhasználásával csavarkötés nélkül szerelhetők össze.

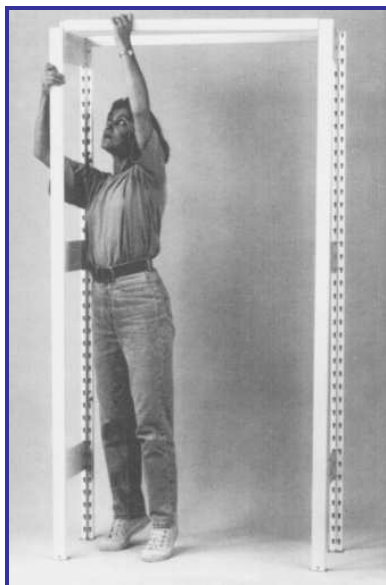

Az állványkeretet alul és felül hossztartóval kapcsolja össze!



Az acélpolcokat alul és felül a hossztartókra helyezze!



A köztes polcokat 4 polctartó kapocsra vagy hossztartóra helyezze

2000mm állványmagasságig 2 pár, 2000-3000 mm között 3 pár hossztartót kell beszerezni. Az alsó hossztartó párt a padlózattól legfeljebb 400 mm-re, a felső hossztartó párt az állványlétra tetejétől legfeljebb 500 mm-en belül lehet elhelyezni. A közbenső hossztartó pár a polcosztásnak megfelelően körülbelül középre kerül.

A hossztartókat a véletlen kiemelés ellen biztosítórugóval rögzíteni kell. Az acélpolcok a hossztartó párokra, illetve a közbenső helyeken 4-4 darab polctartó kapocsra helyezhetők el az 50 mm-es osztású oszlopokon igény szerint.

Az állványokat egymáshoz, teherviselő falhoz vagy a padozathoz kell rögzíteni minden esetben, ha az állvány magassága nagyobb mint az állvány mélység négyszerese vagy tartani kell attól, hogy az állványt oldalirányú erőhatás érheti.

Az állványsorok egymáshoz rögzítését egymás melletti állványsorok esetén ikresítő elemmel, minden állványkeret oszlopába beütve, közlekedő utak esetén felső összekötőkkel minden második állványkeret oszlopába csavarozással beszerelve kell elvégezni.

Az állványokra jól látható helyen kell a teherbírást jelző táblát vagy címkét feltüntetni.

APROD csavarkötés nélküli polcrendszer teherbírása *megoszló terhelés mellett*

Polclap mérete (hossz/mélység)	600/300 – 1000/400	1000/500 – 1000/600	1200/300 – 1200/600
Teherbírási	200 kg/polclap	190 kg/polclap	140 kg/polclap

Forgalmazói nyilatkozat, Garanciavállalás

Alulírott forgalmazó nyilatkozom, hogy az ajánlatban szereplő berendezések gyártói „CE” minősítéssel ill. a 3/2003 (I.25.) BM-GKM-KvVM rendelet szerint gyártó megfelelőségi nyilatkozattal rendelkeznek.

Garanciavállalás: 2 év garancia az átadott anyagokra, mely nem terjed ki az összeállításból fakadó hibákra.

Teljes körű garanciát csak a saját szakembereink által összeállított állványokra tudunk biztosítani.



...mi bírjuk a terhelést!